



# Persiennes coulissantes ajourées aluminium

Le design d'une Férasca ... l'entretien en moins



## Alufrance

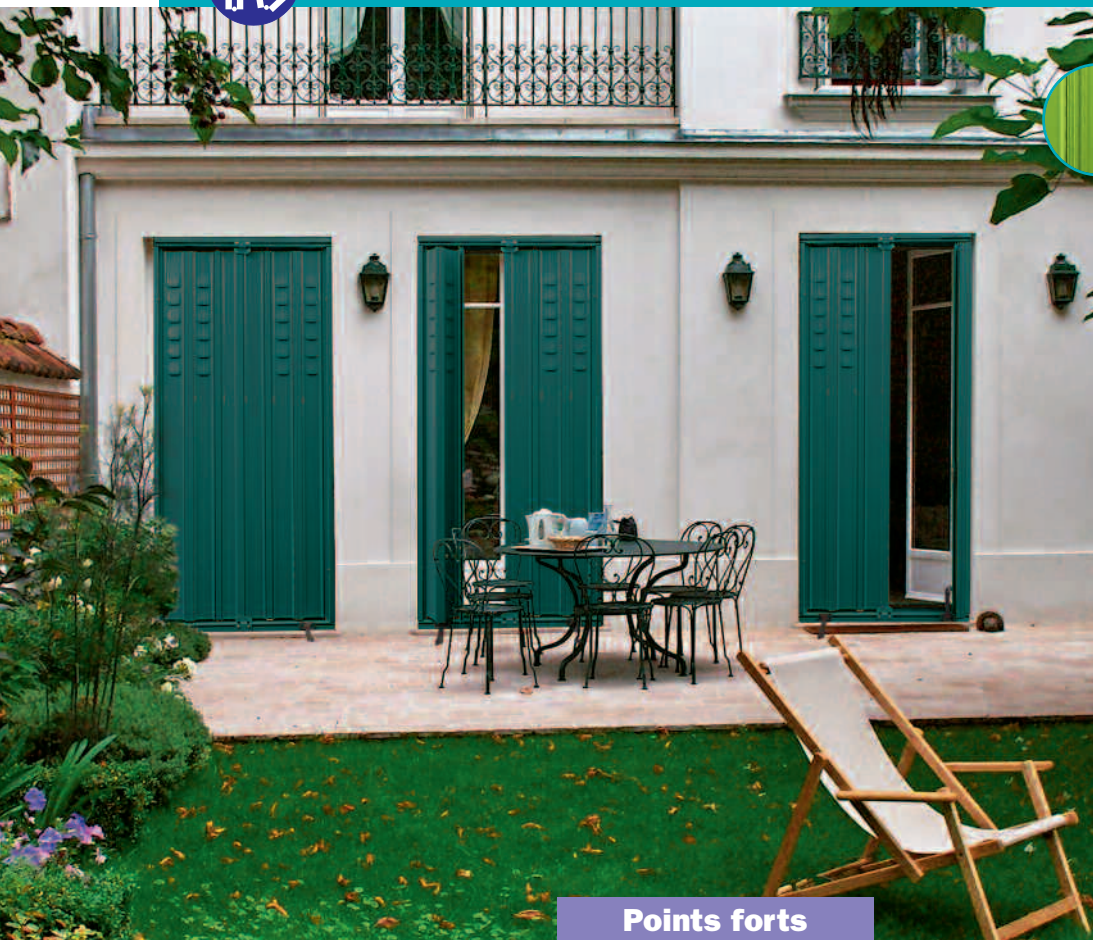

Alu extrudé 15/10°

### Couleurs en série



Blanc 9016




Ivoire 1015



Gris 7035



Bleu gentiane 5010



Vert mousse 6005



Brun 8014



Rouge foncé 3004


### Couleurs en option




Gamme RAL

### Points forts

- Sans entretien
- Disponible en 7 coloris standard
- Grande souplesse de manœuvre
- Hauteur ajourage à la demande

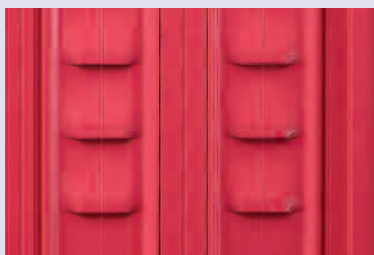

Ajours sur Alufrance

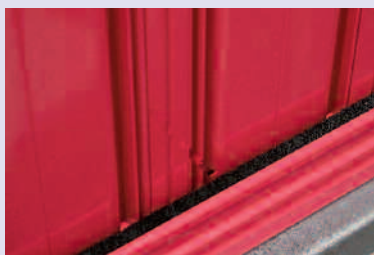

Joint brosse

Persienne coulissante ajourée en aluminium extrudé 15/10°.

Finition peinture de haute qualité : en polyester.

Guidage haut et bas par rail en aluminium laqué de la couleur du tablier, équipé de joint brosse pour une manœuvre silencieuse.

Pour une plus grande souplesse de fonctionnement, les vantaux sont équipés de chariots à roulettes en partie haute.

Fermeture par loquet tendeur, réglable, en inox.

Possibilité de choisir l'emplacement et la hauteur des ajours.




Arrêt pour maintenir les vantaux en position ouverte

**Sécurité tempête**



# Jalousie plate aluminium

Particulièrement adaptée  
aux logements collectifs



## Alucante




### Couleur en série




Blanc 9016


### Couleurs en option



Ivoire 1015



Gris 7035



Bleu gentiane  
5010



Vert mousse  
6005



Brun 8014



Rouge foncé  
3004

### Couleurs en option



Gamme RAL

### Points forts

- Sans entretien
- Grande souplesse de manœuvre

Jalousie plate en aluminium extrudé 15/10°.

Finition peinture de haute qualité :  
blanc en standard.

Guidage haut et bas par rail en aluminium  
laqué équipé de joint brosse pour  
manœuvrer en silence.

Pour une plus grande souplesse  
de fonctionnement, les vantaux sont  
équipés de chariots à roulettes en partie  
haute.

Fermeture par loquet tendeur  
en aluminium.



Loquet tendeur en aluminium laqué blanc



Joint brosse  
pour une bonne  
étanchéité

Résistance  
exceptionnelle  
aux rafales  
de vent  
> **classe 6**

Arrêt pour  
maintenir  
les vantaux  
en position  
ouverte