

Les volets roulants



Forte de 60 années d'expérience la production de nos volets roulants est de très grande qualité.

Ils protègent votre vie privée et garantissent votre sécurité et votre protection.

Ils possèdent également des vertus d'isolant thermique, vous faisant ainsi faire de substantielles économies d'énergie.

En outre, notre fabricant accorde beaucoup d'importance au design de ses volets ce qui en fait la parfaite touche finale à votre habitation.

En bref, nos volets roulants contribuent au confort de votre maison et en font un petit nid douillet.



Index

Les différentes caractéristiques de nos volets roulants.	
Les caractéristiques	Page 3
Les types de pose	Page 4
Les coffres	Page 5
Les tabliers	Page 6
Les coulisses	Page 7
Les manœuvres	Page 8
Les couleurs	Page 9
Les options	Page 10

Les caractéristiques

Economisez confortablement

Grâce à leur pouvoir d'isolation, gardant la chaleur à l'intérieur en hiver et en extérieur en été, les volets roulants vous permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. De plus, en protégeant les portes et fenêtres, de toutes les conditions atmosphériques, vous réduirez considérablement vos frais d'entretien.



Gardez votre intimité

Grâce aux volets roulants, votre vie privée est préservée. De plus, les volets roulants ont un effet dissuasif sur les cambrioleurs, augmentant ainsi le sentiment de sécurité.



La qualité jusqu'au moindre détail

Les volets roulants sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité afin de vous garantir durabilité et bon fonctionnement pour de longues années.



L'esthétique

L'installation de volets roulants se fait en cas de rénovation ou de nouvelle construction. Lorsque les volets roulants sont baissés, le concept fait également preuve de raffinement. En effet, vous pouvez faire votre choix dans un large éventail de couleurs, afin que votre volet s'harmonise toujours avec le style de votre habitation ou de votre façade.



Des matériaux de haute qualité

Le tablier du volet roulant se compose de lames PVC double paroi avec chambres creuses ou de lames en aluminium, remplies de mousse de polyuréthane. Ces lames indéformables assurent une meilleure isolation acoustique et thermique



La sécurité

Choisir les volets roulants, c'est opter pour un sentiment de sécurité. Psychologiquement, les volets dissuadent les cambrioleurs et autres vandales. De plus, les volets roulants traditionnels à manœuvre par tige ou moteur peuvent être protégés davantage par un verrou de sécurité. En cas de manœuvre par sangle, d'autres verrouillages sont possibles.



Manœuvre

Les volets roulants sont très pratiques. Différentes possibilités de manœuvre sont prévues. Vous pouvez choisir une manœuvre manuelle avec sangle, un mécanisme à tige ou bien une manœuvre électrique avec un moteur dans le tube d'enroulement. Une manœuvre électrique permet de nombreuses applications domotiques, d'une commande à distance jusqu'à une horloge qui ouvre et ferme les volets selon votre programmation. Même si vous êtes en vacances, votre maison n'aura jamais l'air abandonné.




La garantie

Carnet d'entretien avec notice et une garantie de 5 ans sur l'ensemble du volet roulant, que dire de plus.

Les types de pose


Pose Tradition

Le volet est fourni sans coffre, il s'installe donc dans un coffre existant. Les coffres existants: Coffre maçonnerie de marque Isocoffre et/ou coffre intérieur avec façade bois.

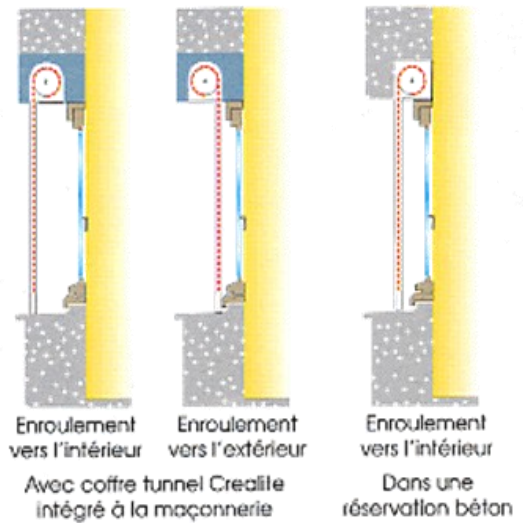


Pose Rénovation

Le volet est fourni avec son coffre, il s'installe donc entre mur extérieur ou directement en applique sur la façade.

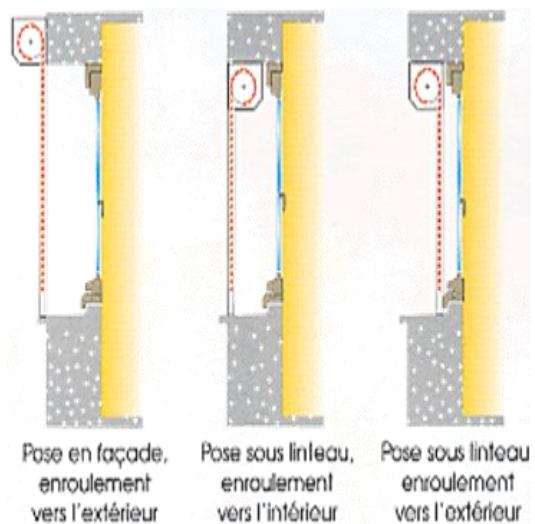


Les coffres

Forme biseauté




Les caissons sont fabriqués en aluminium.
 Aux choix caisson arrondi et un caisson biseauté.
 Ils sont en tôle d'aluminium profilée et pliée.

Forme arrondi




Les dimensions de coffre

(elles varient suivant le hauteur à fermer le types de lames choisies et sa manœuvre)



TYPE	A	B	C	D
137	137	147	137	40
150	150	160	150	40
165	165	175	165	45
180	180	190	180	45
205	205	215	205	45
230	230	240	230	45




Les tabliers

PVC



LAMES EN PVC - PVC37	
Epaisseur de la lame (mm) (A)	7,8
Hauteur couvrante (mm) (B)	37,1
Hauteur totale (mm) (C)	43,2
Largeur maximum (m)	1,6
Hauteur maximum (m)	2,4
Surface maximum (m ²)	3




LAMES EN PVC - MIDI	
Epaisseur de la lame (mm) (A)	9
Hauteur couvrante (mm) (B)	38,5
Hauteur totale (mm) (C)	46,5
Largeur maximum (m)	2,4
Hauteur maximum (m)	3
Surface maximum (m ²)	5




Aluminium




LAMES EN ALU - ADP37	
Epaisseur de la lame (mm) (A)	7,8
Hauteur couvrante (mm) (B)	37,1
Hauteur totale (mm) (C)	43,2
Largeur maximum (m)	3
Hauteur maximum (m)	3
Surface maximum (m ²)	6




LAMES EN ALU - ADP41	
Epaisseur de la lame (mm) (A)	8,7
Hauteur couvrante (mm) (B)	41
Hauteur totale (mm) (C)	48,4
Largeur maximum (m)	4
Hauteur maximum (m)	3
Surface maximum (m ²)	8




Les coulisses




Coulisse '117' a en plus de la '118', une aile de débord, permettant ainsi une pose au ras de mur, sans souci d'éclatement.



Coulisse '127' a en plus de la '128', une aile de débord, permettant ainsi une pose au ras de mur, sans souci d'éclatement.



Coulisse '118' est fournie en standard. Pratique avec sa gorge de vissage pour les pose en applique comme entre mur.




Coulisse '128' bénéficie d'un capotage bombé, afin d'allé avec l'esthétique des coffres ronds.



Les coulisses en aluminium sont pourvues de joints EPDM spécialement conçus, afin de permettre un fonctionnement aisé et silencieux du volet et de réduire les bruits en cas de vents violents.



Les manœuvres



Manœuvre par sangle

La plus économique des solutions pour l'ouverture et la fermeture d'un volet roulant.

Cette manœuvre est utilisé pour les volets de petites dimensions.



Manœuvre par treuil (manivelle)

Une solution souvent utilisée pour les appartements dans lesquels un petit nombres de volets est à manipulé au quotidien.



Manœuvre électrique filaire « SOMFY »

Pratique et rapide, une ouverture/fermeture de vos volets sans effort.

L'interrupteur mural peut-être encastré ou en applique, un simple appui suffit, le disjoncteur de fin course automatique fait le reste.



Manœuvre électrique radio « SOMFY »

Elle a en plus que la manœuvre électrique filaire, la possibilité de déplacé la télécommande et également d'effectué grâce à une télécommande plusieurs fonctions le pilotage d'un ensemble de volets.


Exemple, un appui le rez-de-chaussée ce ferme, un autre appui les étages ce ferme, un autre appui l'ensemble de la maison s'ouvre....

Les couleurs




*La couleur du caisson, des coulisses et de la lame finale,
peut être personnalisée à votre convenance suivant le nuancier RAL.*

Les couleurs énumérées ci-dessous sont aux mêmes tarifs, alors laissez vous séduire !!!

<ul style="list-style-type: none"> RAL 9016 (M) (blanc) Gris standard Beige standard Marron foncé standard RAL 9001 (M) (blanc crème) RAL 1015 (M) (ivoire) RAL 9006 (M) (alu argent) RAL 6009 (M) (vert) RAL 3005 (M) (bordeaux) RAL 5011 (M) (bleu foncé) RAL 7021 (M) (gris charbon) RAL 7016 (M) (gris foncé) 	<p>Lien palette RAL</p> 
---	--

Les couleurs de tabliers sont disponibles suivant le types de lame choisie.

Les couleurs énumérées ci-dessous sont toutes aux mêmes tarifs, quel avantage !!!

<ul style="list-style-type: none"> RAL 9016 (M) (blanc) Gris standard Beige standard Marron foncé standard RAL 9001 (M) (blanc crème) 	<p>PVC 37 et midi / ALU 37 et 41</p>
<ul style="list-style-type: none"> RAL 1015 (M) (ivoire) RAL 9006 (M) (alu argent) 	<p>ALU 37 et 41</p>
<ul style="list-style-type: none"> RAL 6009 (M) (vert) RAL 3005 (M) (bordeaux) RAL 5011 (M) (bleu foncé) RAL 7021 (M) (gris charbon) RAL 7016 (M) (gris foncé) Cacao Noyer 	<p>ALU 37 et 41</p> 

Les options

Options moteur



Télécommande 5 canaux, permet 5 fonctions différentes.

Exemple, un appui le rez-de-chaussée se ferme, un autre appui les étages se ferme, un autre appui l'ensemble de la maison s'ouvre...



Horloge de programmation, comme son nom l'indique, cette télécommande est équipée d'un horloge, afin de programmer l'ouverture/fermeture à certaines heures de la journée et/ou de la semaine.



Moustiquaire intégré



Deux en un, la moustiquaire intégrée au volet roulant, vous fait bénéficier d'une manipulation aisée et d'une protection continue été comme hiver. Fini les moustiquaires...



Divers



Boîtier à clé, remplace l'interrupteur filaire, essentiellement utilisé pour les volets roulant condamnant un accès principale.



...

Contact



- Téléphone standard : 08 70 44 78 31
- Téléphone portable : 06 01 86 76 57
 - Fax : 01 70 24 70 65
- Adresse : 59 rue des Roulants — 95800 Cergy
- Email : contact@centpourcentpose.com
- Site : www.centpourcentpose.com

Une question, un conseil, un technicien reste à votre écoute.

Service installation 'Centpourcentpose', avec une garantie de 10 ans, est disponible sur toute la France. Bénéficié ainsi d'un taux de TVA réduit de 5,5 %, sur la fourniture et la pose de vos volets roulants.

